


Bambus Kugelschreiber UV-Druck, 60 x 6 mm, 4/0-farbig

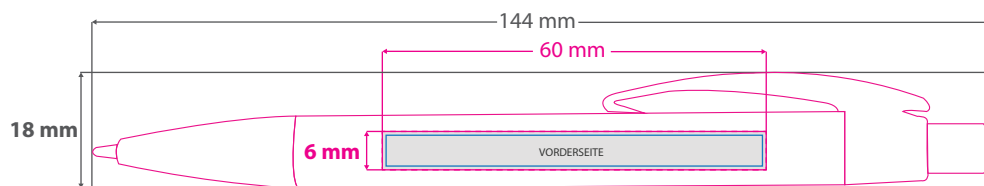

Endformat: 60 x 6 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweis zur Druckdatenerstellung:

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe „weiss“ muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf „Überdrucken“ eingestellt sein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,18 mm (positiv)/1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ).
- Empfohlene Mindestschriftgröße: 6 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv)/8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Auflösung

Dateiformat